

The background of the entire page is a close-up photograph of a roof covered in grey, rectangular slate tiles. A large, thick, yellow curved line starts from the top left and sweeps across the middle of the image. In the top right corner, there is a dark grey vertical bar containing the company logo and product name. In the bottom right corner, there is a white circle with a yellow segment and the word 'NEU' inside.

Rathscheck
SCHIEFER

Ultra
**Rechteck-
Deckung**

NEU

Rechteckig ist nicht immer besser,
Außer es ist die neue UltraRechteck-Deckung.



*Ultraeffizient,
Ultragünstig, Ultrasmart.*

Die neue UltraRechteck-Deckung bietet eine innovative Einfachdeckung mit klassischer Rechteck-Optik und optimiertem Systemaufbau. Der reduzierte Materialeinsatz, das geringe Gewicht und die einfache Verarbeitung sorgen für maximale Effizienz bei gleichzeitig attraktivem Preis.



**Ultraleichtes System mit
durchdachter Technik**

Die Deckung im Format 40 × 30 cm wird auf Schalung verlegt. Dabei überdecken sich die einzelnen Schiefersteine in der Höhe um 10 cm. Zum Lieferumfang gehört eine 1,5 mm starke FPO-Zwischenlage, die unter dem Schiefergebäude verlegt wird und für eine sichere Ableitung des Regenwassers sorgt. Mit nur 11 Steinen pro Quadratmeter und ca. 22 kg/m² ist diese neue Deckart die für das Dach leichteste und materialschonendste Schieferdeckung auf dem Markt.



Ultrasicher

Umfassende, zertifizierte Prüfverfahren bestätigen die hohe Leistungsfähigkeit der UltraRechteck-Deckung unter realistischen Einsatzbedingungen. Das System überzeugt durch seine zuverlässige Widerstandsfähigkeit gegenüber starken Windlasten und hohen Anforderungen im baulichen Brandschutz. Damit erfüllt die UltraRechteck-Deckung alle relevanten Sicherheitsstandards moderner Dach- und Fassadensysteme.

Zusätzlich ist die UltraRechteck-Deckung durch ein deutsches Gebrauchsmuster geschützt, das die technische Einzigartigkeit des Systems sichert und die Exklusivität der Lösung auf dem deutschen Markt garantiert.

Weitere Infos zur UltraRechteck-Deckung finden sie unter
rathscheck.de/ultrarechteck


GEBRAUCHS-
MUSTER
GESCHÜTZT

Technische Daten:


Dachneigung:	≥ 30°
Gebäudehöhe:	max. 15 m
Sparrenlänge:	max. 10 m
Windzone:	max. Windzone 3 gemäß Windsogtest
Schneelast:	max. Schneelast 2,59 kN/m ² (ca. 264 kg/m ²) entspricht Zone 2 bis 700 m NN
Steinformat:	ausschließlich RE 40 x 30 cm
Befestigung:	mind. 2 Stück Edelstahl-Ringschaftstifte (3,1 x 35 mm) oder mind. 2 Stück SPAX Edelstahl-Schieferschrauben 4 x 34 mm je Schieferstein
Höhenüberdeckung:	10 cm
FPO-Zwischenlage:	40 cm hoch, 1,5 mm stark

Hinweis: Besondere klimatische Verhältnisse, exponierte Lage des Gebäudes, konstruktive Besonderheiten erfordern zusätzliche Maßnahmen und sind im Einzelfall abzustimmen.

Lochskizze:

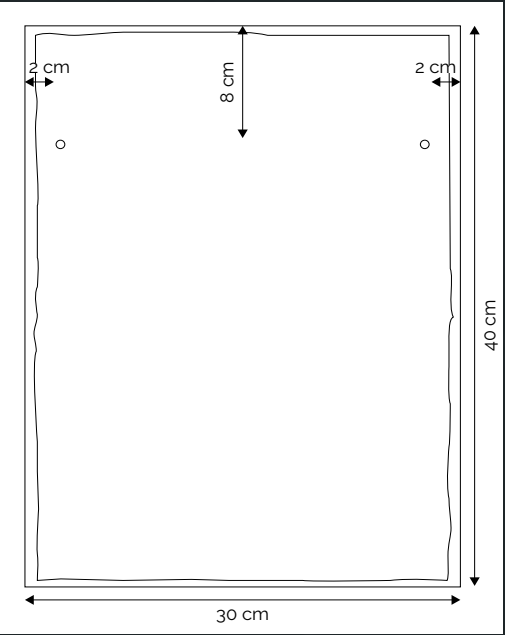

Deckschema:

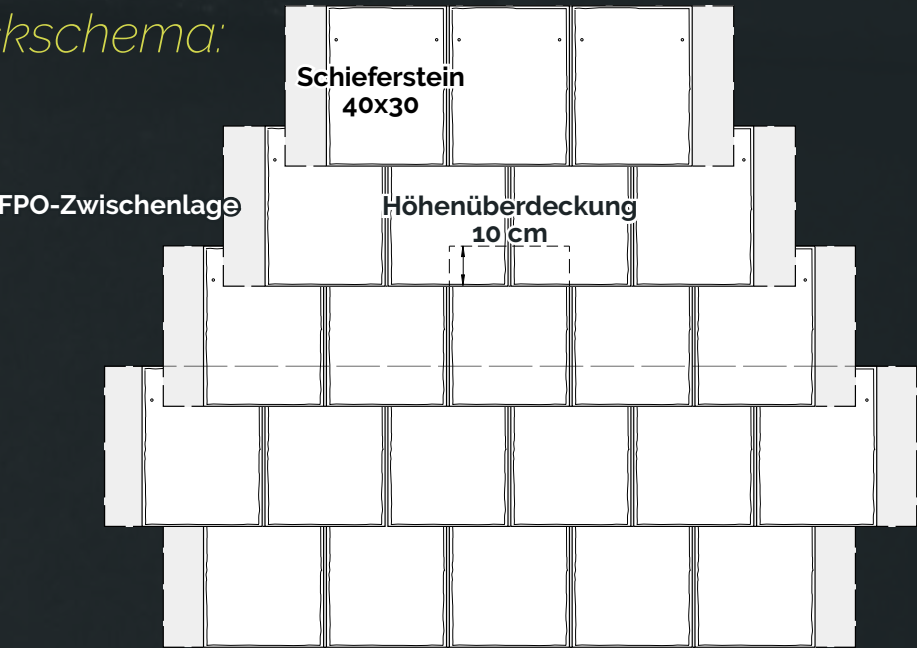

Individuelle *Beratung*

Sie haben noch Fragen oder benötigen einen kompetenten Schieferdecker? Wir helfen Ihnen gerne weiter:

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme
St.-Barbara-Straße 3
D-56727 Mayen-Katzenberg

Tel: 02651 955-110 | Fax 02651 955-100
E-Mail: info@rathscheck.de
rathscheck.de

